

# DS-HD6182

210万像素高清红外半球型网络摄像机

# DOWSE®

### 产品图片:



### 产品特点:

- ◎ 1/2.8" SONY Exmor CMOS
- ◎ 有效像素210万像素, 30帧@1920\*1080
- ◎ 标配镜头: 3.6mm, 红外距离25米, 1颗点阵灯, 最低照度1R ON 0Lux
- ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP/UPNP等
- ◎ 支持双流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: 内置SD卡槽, RJ45, 视频环出, DC 12V
- ◎ 可选配: 内置麦克风, 音频/报警输入输出, RS485, POE供电


硬件		
SOC单片系统	海思Hi3516C	
传感器类型	1/2.8"SONY EXMOR CMOS	
最大图像尺寸	1920(H)×1080(V)	
接口		
镜头参数	镜头接口类型	固定镜头
	光圈	固定光圈
	镜头类型	3.6mm
音频输入	1路, MIC ; 3.5mm AV音频接口	
音频输出	1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口	
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口	1个RS485 接口 (全功能可选)	
报警 I/O	1路报警输入, 1路报警输出 (可选)	
Micro SD卡存储	支持32GB	
音视频		
视频压缩标准	H.264 / MJPEG	
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720 (帧率1~25fps可调)
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~25fps可调)
视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率	
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
双向语音	支持 (选配)	
网络功能		
储存类型	视频/图片	
录像设置	可设置自动录像和手动录像 (移动报警录像、探头报警录像选配、定时录像)	
报警输出	电子邮件、Ftp上传	
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
无线协议	-----	
ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	支持微软、塞班、安卓、苹果操作系统
	在线浏览用户	最大支持5个用户
外形尺寸:		
一般规范		
外壳适用环境	铝合金材料、适用于户外和室内	
安装方式	吸顶装、壁装	
工作环境	-10 °C ~ 50 °C	
工作湿度	0% -85% RH	
供电	DC12V±10%	
POE供电	可选	
功耗	<5W	
尺寸	L126×W123×H58mm	
重量	310g	

### 应用场景:

此产品广泛适用于商场、宾馆、办公大楼等室内场所

### 订货型号:

DS-HD6181, DS-HD6182

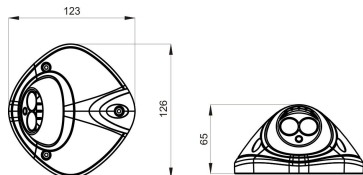

**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区民治民康路民兴工业区5栋4-5楼  
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210  
全国统一服务热线: 400-830-8828  
网址: <http://www.szdownse.com>