

# DS-HD6376M-178A

600万像素高清半球型网络摄像机

# DOWSE®

## 产品图片:



## 硬件

SOC单片系统	海思3516A	
传感器类型	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR	
最大图像尺寸	2592(H)×1944(V)	
<b>接口</b>		
镜头参数	镜头接口类型	φ 14
	光圈	固定光圈
	镜头类型	手动镜头3.6-10mm
音频输入	1路 MIC/3.5mm AV音频接口	
音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口	
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口	1个RS485 接口	
报警 I/O	2路报警输入、1路报警输出	
Micro SD卡存储	支持128GB	

## 产品特点:

- ◎ 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
- ◎ 有效像素600万像素、30帧2592\*1944、60帧@1920\*1080
- ◎ 标配镜头: 手动镜头3.6-10mm、最低照度 0.001Lux、120db、TWDR
- ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
- ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电

## 音视频

视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG	
	H.265 编码类型: Main Profile	
	H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率	
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
双向语音	支持	

## 应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内及室外场所

## 网络功能

储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
报警输出	电子邮件、Ftp上传
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP


## 订货型号:

DS-HD6376M-178A

## 无线协议

ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	-----
	在线浏览用户	最大支持5个用户

## 外形尺寸:

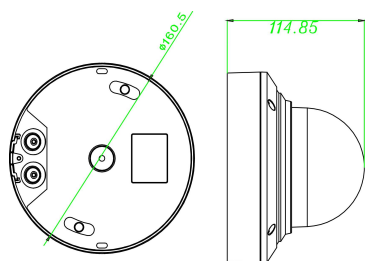

## 一般规范

外壳适用环境	铝合金、适用于室内
安装方式	吸顶装、壁装
工作环境	-10 °C ~ 50 °C
工作湿度	0% -85% RH
供电	DC12V±10% (AC 24±10%)
POE供电	标配
功耗	<3.5W
尺寸	Φ161mmxH115mm
重量	965g



**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼  
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210  
网址: <http://www.szdownse.com>